



# Le sac d'artiste...

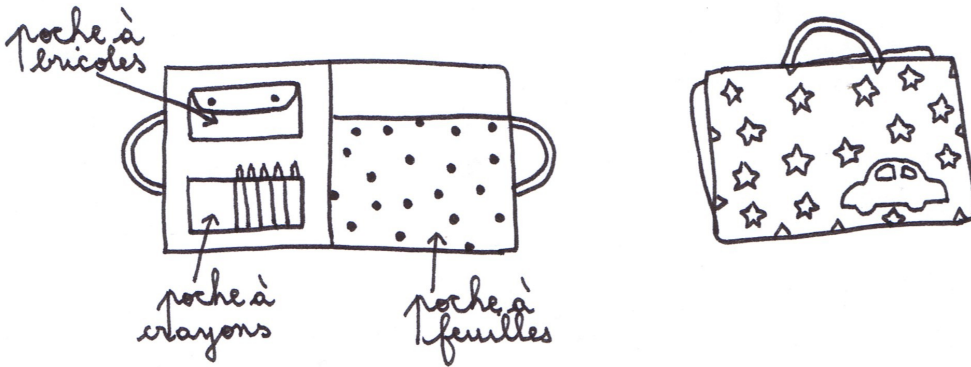

## ① Le matériel :

- Des tissus assortis
- Du molleton
- 2 pressions kam
- Des chutes de cuir pour les appliqués
- Des crayons et un bloc à dessin format A4 (21 x 29,5 cm)

## ② Le découpage :

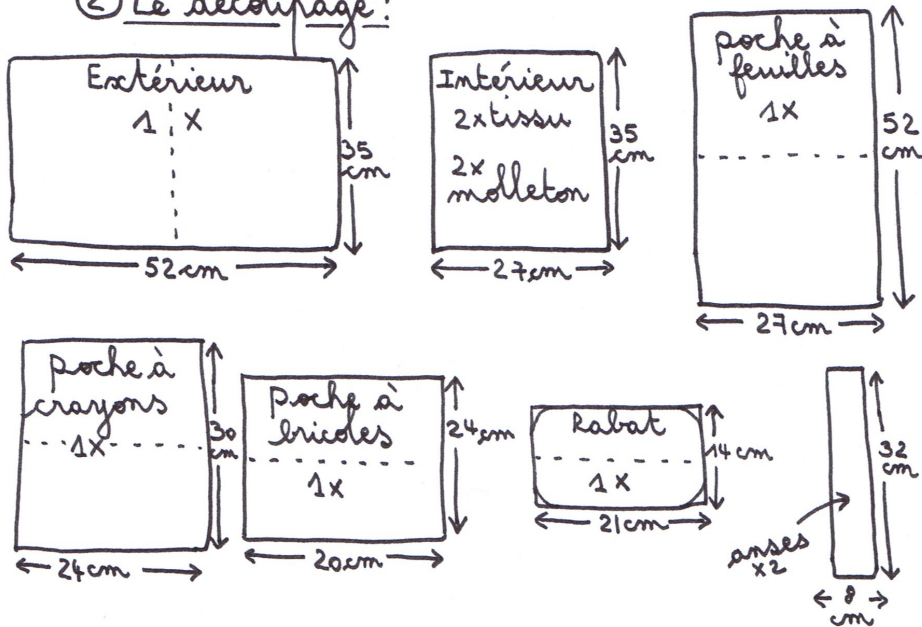


### ③ L'intérieur

Renforcer les 2 parties intérieures avec le molleton en piquant à 2 mm des bords:




### ④ Les poches:


- La poche à feuilles (partie droite)  
plier le tissu en 2 (envers contre envers) et piquer le haut de la poche ainsi formée:



- La poche à crayons (partie gauche)  
plier en 2 le tissu (endroit contre endroit) et piquer le tour en laissant une ouverture pour retourner.





Retourner et piquer le haut de la poche en fermant l'ouverture.



- La poche à bricoles (partie gauche)  
coudre l'appliqué:





plier en 2 endroit



contre endroit et procéder comme pour la poche à crayons: coudre le tour, laisser 1 ouverture, retourner et piquer le haut de la poche.


- Le rabat (arrondir les angles)

plier en 2 le tissu endroit contre endroit, piquer le tour en laissant une ouverture pour retourner.

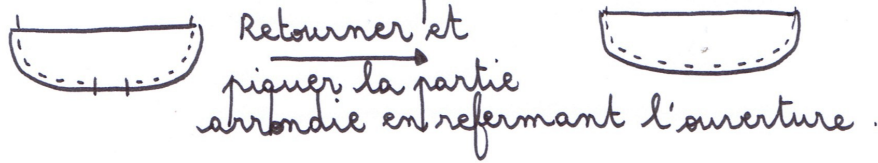


⑤ La partie gauche:


- Epingler la poche à crayons et la poche à bicoles sur la partie gauche et piquer:

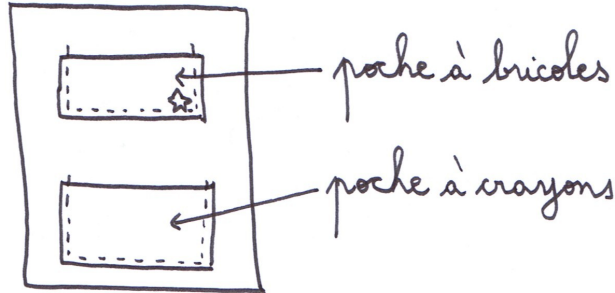

- piquer les poches à crayons à 1,3 cm d'intervalle




- piquer le rabat:

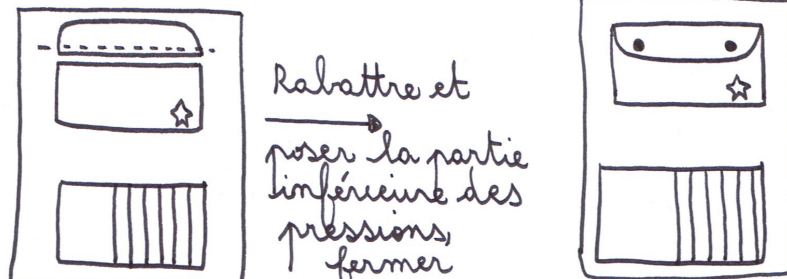


⑥ La partie droite

Épingler la poche à feuilles et piquer à 2 mm des bords.




⑦ L'assemblage (1<sup>ère</sup> partie!)


poser les parties de droite et de gauche l'une sur l'autre endroit sur endroit et piquer.

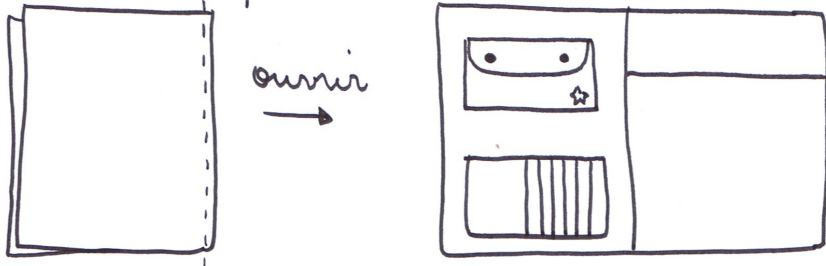

⑧ Les anses: plier la bande de tissu

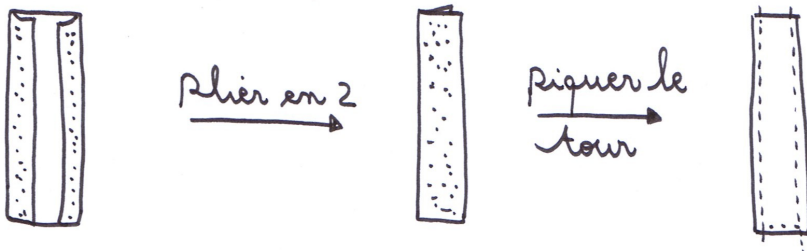



⑨ L'extérieur: marquer au fer le milieu et piquer l'appliqué sur l'1/2 des côtés.

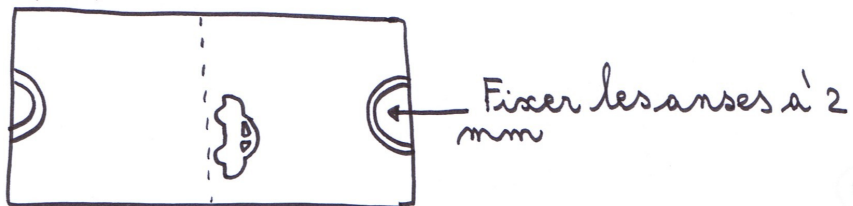


### ⑩ L'assemblage (2<sup>ème</sup> partie!)

Epingler endroit contre endroit l'intérieur et l'extérieur du sac (les anses sont entre les 2 tissus). Piquer le tour à 1 cm des bords et laisser une ouverture pour retourner.

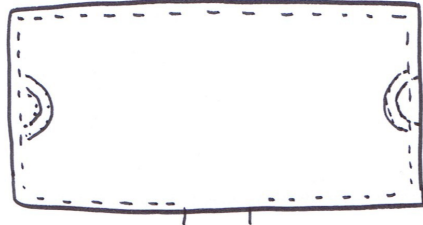

→ Couper les angles 

→ Retourner et fermer l'ouverture par quelques points (à la main) ou surpiquer le tour.

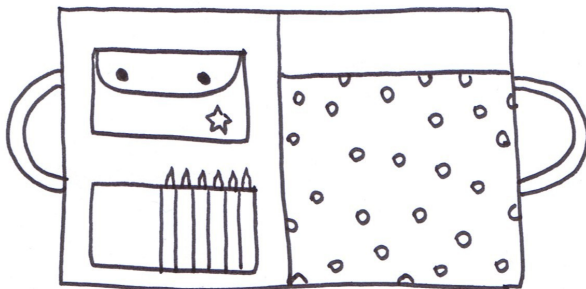

... et voilà!

